AIR GUARD PRO

❶ **AGABEK2P3 Class: 2**

❷ DS SAFETY WEAR
EINMALIG SICHER

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Im Rohnweiher 14| D-53797 Lohmar

❸ CE 2834

❹ EN14387:2021

❺



See information supplied by the manufacturer

❻




Filter to be used with a full face mask but not to be connected directly to a half mask



< 80 %

Maximum relative humidity of storage conditions



-20°C +40°C

Temperature range of storage conditions

❼





MM/YYYY
End of shelf life

LOT

GEBRUIKSAANWIJZING:

NL

Lees zorgvuldig voor gebruik! U bent verplicht deze informatiebrochure bij te voegen wanneer u de persoonlijke beschermingsmiddelen doorgeeft, respectievelijk aan de ontvanger te overhandigen. Voor dit doel mag deze brochure onbeperkt worden gekopieerd. (1) AGABEK2P3 staat voor een enkele combinatiefilterinrichting (bustype). (2) Fabrikant (3) CE-markering – Het product met CE-markering voldoet aan de fundamentele eisen van de Europese Verordening (EU) 2016/425. Het type- en kwaliteitscertificaat is afgegeven door CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blachardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Ierland, nr. 2834 (4) Het product is getest conform EN14387:2021 en voldoet aan Verordening (EU) 2016/425 Persoonlijke beschermingsmiddelen. De conformiteitsverklaring is te vinden op: www.dssafety.de

(5) Om uw gezondheid te beschermen en ernstig letsel of de dood te voorkomen, is het belangrijk dat u alle aanwijzingen die bij het product zijn gevoegd, leest en opvolgt. Dit deeltjesfilter moet volgens de opgaven van de fabrikant worden gecombineerd met een half- of volgelaatsmasker, zodat het zijn volledige functie als filtermedium kan vervullen.

VOOR GEBRUIK IN ACHT NEMEN:

1. Om uw gezondheid te beschermen en ernstig letsel of de dood te voorkomen, is het belangrijk alle aanwijzingen te lezen en op te volgen die bij het bijgeleverde product worden geleverd. Lees alle waarschuwingen die op de verpakking zijn gedrukt.
2. Controleer voor gebruik of:
   a) de filtercomponenten stevig met elkaar zijn verbonden.
   b) het filter/de filters onbeschadigd zijn en geen tekenen van lekkage of beschadiging vertonen.
   c) het filter/de filters voor het openen volledig luchtdicht zijn verpakt.
   d) het filter/de filters een door de fabrikant aangegeven geldige houdbaarheidsduur hebben.
   e) het filter/de filters zijn voorzien van de door de fabrikant aangegeven juiste markering.
   f) het filter/de filters uitsluitend kunnen worden gecombineerd met de door de fabrikant aangegeven Dr40-schroefdraadaansluiting.
   g) bij de keuze van het filter/de filters bijzondere aandacht wordt besteed aan zeer giftige stoffen en omgevingen met een hoge concentratie.
3. Gebruik het filter met het volgelaatsmasker of halfgelaatsmasker van de fabrikant.

USER INSTRUCTION:

ENG

Please read carefully before use! You are obliged to enclose this information brochure with the personal protective equipment when passing it on or to hand it over to the recipient. For this purpose, this brochure may be reproduced without restriction. **(1) AGABEK2P3** stands for a reusable combined (single filtering device /canister type). **(2)** Manufacturer **(3)** CE marking - The CE-marked product fulfils the essential requirements of the European Regulation (EU) 2016/425. The type and quality certificate was issued by CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blachardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland, No. 2834 **(4)** The product is tested in accordance with EN143:2021 and complies with Regulation (EU) 2016/425 Personal Protective Equipment. The declaration of conformity can be found at: www.dssafety.de

(5) To protect your health and avoid serious injury or death, it is important that you read and follow all instructions supplied with the product. This particle filter must be combined with a half or full face mask, depending on the manufacturer's instructions, so that it can fulfil its full function as a filter medium.

CHECK PRIOR USE:

1. To protect your health and to prevent serious injury or death, it is important to read and follow all the instructions provided with the enclosed product. Please read all warning printed on the packaging.
2. Please check prior to using to ensure:
   a) The filter components have attached each other firmly.
   b) The filter(s) are intact and without any sign of leakage or damage.
   c) The filter(s) are completely sealed in airtight packaging before opening.
   d) The filter(s) has valid shelf life specified by the manufacturer.
   e) The filter(s) come with the correct label specified by the manufacturer.
   f) The filter(s) can only be paired with Dr40 thread connection specified by the manufacturer.
   g) Special attentions should be given to highly toxic substances and high concentration environments when selecting the filter(s)
3. Use filter with manufacturer’s full face mask or half mask.

AIR GUARD PRO

❶ **AGABEK2P3 Class: 2**

❷ DS SAFETY WEAR
EINMALIG SICHER

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Im Rohnweiher 14| D-53797 Lohmar

❸ CE 2834

❹ EN14387:2021

❺



See information supplied by the manufacturer

❻




Filter to be used with a full face mask but not to be connected directly to a half mask



< 80 %

Maximum relative humidity of storage conditions



-20°C +40°C

Temperature range of storage conditions

❼





MM/YYYY
End of shelf life

LOT

GEBRUIKSAANWIJZING:

NL

LET OP:

1. Verlaat het verontreinigde gebied onmiddellijk en vervang zo nodig een verse set patroon- en stoffilters of reserveonderdelen.
2. Gebruik het ademhalingstoestel niet wanneer de concentratie van gassen of dampen boven de PEL (Permissible Exposure Limit) of boven 0,1 % ligt, of wanneer het zuurstofgehalte onder 19,5 % ligt.
3. Gebruik het ademhalingstoestel niet wanneer beschadigingen of scheuren aan het oppervlak of aan reserveonderdelen worden vastgesteld.
4. Gebruik het ademhalingstoestel niet bij onwelbevinden of bij ademhalingsmoeilijkheden.
5. Gebruik het ademhalingstoestel niet wanneer u gas- of dampgeur of irriterende geuren waarneemt.
6. Gebruik het masker en de bijbehorende voorzieningen, met name die welke niet rechtstreeks met het maskerlichaam zijn verbonden, niet bij werkzaamheden met open vuur of spatten van vloeibaar metaal, omdat door het ontbranden van de filters die actieve kool bevatten een ernstig risico kan ontstaan, dat acute hoeveelheden giftige stoffen kan produceren.
7. Gebruik het volgelaatsmasker niet bij gezichtsbeharing of onder andere omstandigheden waarbij geen dichte afdichting op het gezicht kan worden bereikt.
8. Gebruik het volgelaatsmasker niet in explosiegevaarlijke atmosferen of bij gevaren door zuurstof en zuurstofverrijkte lucht.
9. Wanneer dit filter wordt gecombineerd met een deeltjesfilter dat is gemarkeerd met NR, mag het niet langer dan één dienst worden gebruikt.
10. Vervang, wijzig, vul aan of verwijder nooit onderdelen van de door de fabrikant vastgelegde configuratie.
11. Voer het filter af en vervang het wanneer:
    - het masker in verontreinigde gebieden wordt afgezet
    - een verstopping van het masker ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt
    - het masker of het filter wordt beschadigd
12. Niet gebruiken ter bescherming tegen deeltjesvormige verontreinigingen, tenzij het een combinatiefilter betreft.
13. Opslag onder andere omstandigheden dan die welke door de fabrikant zijn aangegeven, kan de houdbaarheid beïnvloeden.
14. Vervaldatum: zie verpakking.

GEBRUIKSBEPERKINGEN:

Ademhalingstoestellen kunnen voor het betreffende werkgebied worden uitgerust met de juiste deeltjesfilters en gasfilters; raadpleeg voor een snelle oriëntatie de soort dampen en gassen. Ze helpen bij de bescherming tegen bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht; verkeerd gebruik kan tot ziekte of de dood leiden.

USER INSTRUCTION:

ENG

WARNING:

1. Leave the contaminated area immediately and replace a fresh set of cartridge and dust filter or spare parts when needed.
2. Do not use respirator when gas or vapors concentration level over PEL or above 0.1% (Permissible Exposure Limit) or under oxygen level lower than 19.5% area.
3. Do not use respirator when damage/crack of surface or spare part is found.
4. Do not use respirator when discomfort or difficult to breathe.
5. Do not use respirator when smell gas or vapors or irritating odor.
6. Do not use the mask and its devices, specially which are not directly connected to the facepiece during work with open fame or liquid metal droplets may cause serious risk due to the ignition of the charcoal containing filters which may generate acute levels of toxic substances.
7. Do not use the full face mask with facial hair or any other conditions that face-seal will not be achieved.
8. Do not use the full face mask in explosive atmospheres, or under hazards of oxygen and oxygen-enriched air.
9. If this filter pairs with particle filter that is marked NR, shall not be used for more than one shift.
10. Never substitute, modify, add or omit parts in the configuration as specified by the manufacturer.
11. Discard and replace the filter if:
    - The mask is removed whilst in the contaminated areas.
    - Clogging of mask causes breathing difficulties.
    - The mask or filter becomes damaged
12. Do not use for protection against particulate contaminants, unless it is combined filter.
13. Storage under conditions other than those specified by the manufacturer that can affect the shelf life
14. Expiry Date: Refer to packaging.

LIMITATION:

Respirators can be supplied to the appropriate working area with the right particle filters and gas filters, please refer to the type of vapors and gases for a quick guide. It helps protecting against certain airborne contaminants, misuse may result in sickness or death.

AIR GUARD PRO

❶ **AGABEK2 Class: 2**

❷ DS SAFETY WEAR
EINMALIG SICHER

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Im Rohnweiher 14| D-53797 Lohmar

❸ CE 2834

❹ EN14387:2021

❺



See information supplied by the manufacturer


❻



Filter to be used with a full face mask but not to be connected directly to a half mask



Maximum relative humidity of storage conditions



Temperature range of storage conditions

❼





MM/YYYY
End of shelf life

LOT

GEBRUIKSAANWIJZING:

NL

- Vervang de patroon volgens een vastgesteld vervangingsschema of eerder wanneer geur, smaak of irritatie door verontreinigingen wordt waargenomen.
- Dit filter mag vanwege het hoge gewicht van meer dan 300 g alleen worden gecombineerd met een door de fabrikant aangegeven volgelaatsmasker.
- Het filter voldoet aan de minimale eisen van de norm, die worden aangegeven door de klasse en het type van het filter waarmee het is gemarkeerd. Er moet rekening mee worden gehouden dat laboratoriumwaarden kunnen afwijken van de in de praktijk gemeten waarden, wat kan leiden tot langere of kortere doorbraaktijden.
- De classificatie van het gasfilter geeft geen indicatie van de werkelijke prestaties van het toestel op de werkplek en staat in geen verband met vastgestelde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

1. Om uw gezondheid te beschermen en ernstig letsel of de dood te voorkomen, is het belangrijk alle aanwijzingen te lezen en op te volgen die bij het bijgeleverde product worden geleverd. Lees alle waarschuwingen die op de verpakking zijn gedrukt.

2. Controleer voor gebruik of:
   - de componenten van de gas-/combinatiefilters stevig met elkaar zijn verbonden.
   - de gas-/combinatiefilters onbeschadigd zijn en geen tekenen van lekkage of beschadiging vertonen.
   - de gas-/combinatiefilters voor het openen volledig luchtdicht zijn verpakt.
   - de gas-/combinatiefilters een door de fabrikant aangegeven geldige houdbaarheidsduur hebben.
   - de gas-/combinatiefilters zijn voorzien van de door de fabrikant aangegeven juiste markering.
3. Controleer of de zijdelingse inademing volledig gesloten, dicht en stevig is.
4. Draai de centrale inademingssluiting tegen de klok in om het centrale luchtkanaal te openen; hierdoor wordt de Dr40-aansluiting zichtbaar en is deze klaar voor de installatie van een enkele filterinrichting.

5. Bewaar de centrale inademingssluiting veilig in een zakje of een doos, naargelang wat van toepassing is.

USER INSTRUCTION:

ENG

- Replace cartridge in accordance with an established change schedule or earlier if smell, taste or irritation from contaminants is detected.
- This filter(s) can only be paired with full face mask specified by the manufacturer due to heavy weight more than 300gm.
- The filter conforms to the minimum requirements of the standard indicated by the class and type of the filter it is marked with. it must be noted that laboratory values can differ from those measured in practice, this may result in longer or shorter break through times.
- The gas filter classification does not indicate the actual use performance of the device in the workplace or relate to established occupational exposure limits.

IMPORTANT NOTES:

1. To protect your health and to prevent serious injury or death, it is important to read and follow all the instructions provided with the enclosed product. Please read all warning printed on the packaging.
2. Please check prior to using to ensure:
   - The Gas/Combined filter(s) components have attached each other firmly.
   - The Gas/Combined filter(s) are intact and without any sign of leakage or damage.
   - The Gas/Combined filter(s) are completely sealed in airtight packaging before opening.
   - The Gas/Combined filter(s) has valid shelf life specified by the manufacturer.
   - The Gas/Combined filter(s) come with the correct label specified by the manufacturer.
3. Check side inhalation if it is completely closed, tight and firm.
4. Turning center inhalation lock anticlockwise to open the center airway, allows Dr40 connection appear ready for installation of single filtering device.
5. Safely store center inhalation lock in a bag or box whichever is relevant.

AIR GUARD PRO

❶ **AGABEK2 Class: 2**

❷ DS SAFETY WEAR
EINMALIG SICHER

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Im Rohnweiher 14| D-53797 Lohmar

❸ CE 2834

❹ EN14387:2021

❺



See information supplied by the manufacturer

❻




Filter to be used with a full face mask but not to be connected directly to a half mask



< 80 %

Maximum relative humidity of storage conditions



-20°C +40°C

Temperature range of storage conditions

❼





MM/YYYY
End of shelf life


LOT

NL

CLASSIFICATIE EN MARKERING:

Type | Type Klasse | Class Kleurcode | Color Code Bescherming tegen | Protection Against Markering | Marking				
A 1,2 of | or 3 bruin |	brown Organische dampen | Organic Vapors (C6H6, C6H12, Ben) A1, A2, A3			
B 1,2 of | or 3 grijs |	grey CL2, H2S, HCN B1, B2, B3			
E 1,2 of | or 3 geel |	yellow SO2 en zure gassen | SO2 and acid gases E1, E2, E3			
K 1,2 of | or 3 groen |	green NH3 en ammoniakderivaat | NH3 and ammonia derivative K1, K2, K3			
ABEK 1,2 of | or 3 bruin/grijs/geel/groen |	brown/grey/yellow/green	C6H6, C6H12, Ben, CL2, H2S, HCN, SO2 und saure Gase | and acid gases, NH3	A1B1E1K1 A2B2E2K2 A3B3E3K3	
ABEK Combinatiefilter / Combined Filter	1,2 of | or 3 bruin/grijs/geel/groen/wit | brown/grey/yellow/green/white	(C6H6, C6H12, Ben, CL2, H2S, HCN, SO2 und saure Gase | and acid gases, NH3	A1B1E1K1P3 A2B2E2K2P3 A3B3E3K3P3	
P 1,2 of | or 3 wit |	white Deeltjes op oliebasis of niet-oliebasis | Oil or non-oil based particles P1, P2, P3			

(6) MONTAGEHANDLEIDING:

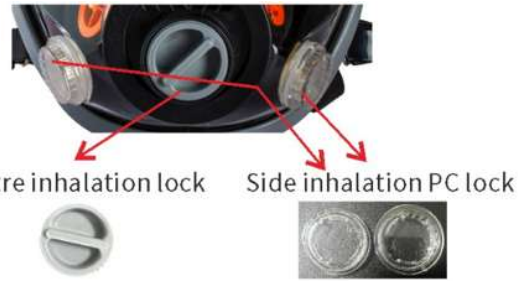



1. Breng het gasfilter in de buurt van de schroefdraadaansluiting.
2. Draai het met de klok mee om het enkele gasfilter veilig te installeren, totdat het stevig zit en stevig met het gelaatsmasker is verbonden.
3. Wanneer alles klaar is, leg het dan opzij om het op te zetten.


(7) OPSLAG & VERWIJDERING:

Het filter mag pas uit de verpakking worden genomen wanneer het wordt gebruikt en kan tot de volgende dienst luchtdicht worden bewaard en na de tweede dienst worden afgevoerd. Bewaar het koel (tussen -20° en +40°), droog (luchtvochtigheid < 80%), beschermd tegen vorst en licht en beschermd tegen stof, vet en chemische producten. Ongeopend is het product 5 jaar na de productiedatum houdbaar. Voer gebruikte patronen af conform de geldende voorschriften.

ENG

CLASSIFICATION AND DEMO MARKING:

(6) FITTING INSTRUCTION:

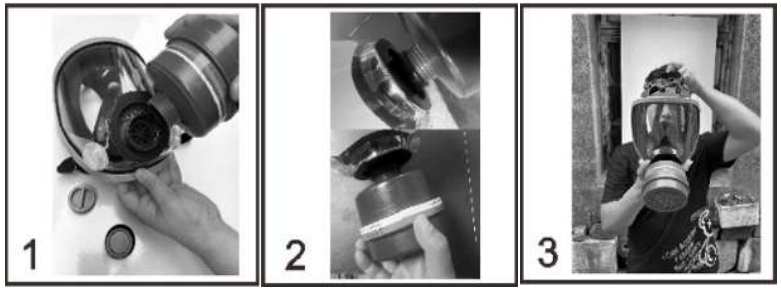

1. Bring 40D series of gas filter near to Dr40 thread connection.
2. Turning it clockwise to securely install 40D single gas filter till it is securely locked, firmly attached to face mask.
3. Once it is all done, set aside for wearing instruction.

(7) STORAGE & DISPOSAL:

The filter should not be removed from ist package until it is required for use, and can store to air-tight condition for another shift, then discard after second shift is done.
Store in a cool (temperature range -20° and +40°), dry place (relative humidity of storage conditions < 80%), protected from frost and light and away from dust, grease and chemical products. Unopened, the product has a shelf life of 5 years after the production date.
Dispose of used cartridges in accordance with applicable regulations.