AIR GUARD PRO

❶ **AGABEK2P3 Class: 2**

❷ DS SAFETY WEAR
EINMALIG SICHER

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Im Rohnweiher 14| D-53797 Lohmar

❸ CE 2834

❹ EN14387:2021

❺



See information supplied by the manufacturer


❻



Filter to be used with a full face mask but not to be connected directly to a half mask



Maximum relative humidity of storage conditions



Temperature range of storage conditions

❼





MM/YYYY
End of shelf life

LOT

BRUKSANVISNING:

NO

Vennligst les nøye før bruk! Du er forpliktet til å legge ved denne informasjonsbrosjyren når det personlige verneutstyret gis videre, eller å utlevere den til mottakeren. Til dette formålet kan denne brosjyren kopieres uten begrensninger. (1) AGABEK2P3 står for en enkelt kombinasjonsfilterenhet (kanistertype). (2) Produsent (3) CE-merking – Det CE-merkede produktet oppfyller de grunnleggende kravene i europeisk forordning (EU) 2016/425. Type- og kvalitetssertifikatet ble utstedt av CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blachardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Irland, nr. 2834 (4) Produktet er testet i henhold til EN14387:2021 og er i samsvar med forordning (EU) 2016/425 om personlig verneutstyr. Samsvarserklæringen finnes på: www.dssafety.de

(5) For å beskytte helsen din og unngå alvorlige skader eller død er det viktig at du leser og følger alle anvisningene som følger med produktet. Dette partikkelfilteret må kombineres med en halv- eller helmaske i henhold til produsentens angivelser for at det skal kunne oppfylle sin fulle funksjon som filtermedium.

MERK FØR BRUK:

1. For å beskytte helsen din og unngå alvorlige skader eller død er det viktig å lese og følge alle anvisningene som følger med produktet. Les alle advarslene som er trykt på emballasjen.

2. Kontroller før bruk at:

a) filterkomponentene er godt forbundet med hverandre.
b) filteret/filtrene er uskadet og viser ingen tegn til lekkasjer eller skader.
c) filteret/filtrene er fullstendig lufttett pakket før åpning.
d) filteret/filtrene har en gyldig holdbarhet angitt av produsenten.
e) filteret/filtrene er forsynt med den riktige merkingen angitt av produsenten.
f) filteret/filtrene bare kan kombineres med den Dr40-gjengetilkoblingen som er angitt av produsenten.
g) ved valg av filter(e) er det lagt særlig vekt på høytoksiske stoffer og miljøer med høy konsentrasjon.

3. Bruk filteret med helmasken eller halvmasken fra produsenten.

USER INSTRUCTION:

ENG

Please read carefully before use! You are obliged to enclose this information brochure with the personal protective equipment when passing it on or to hand it over to the recipient. For this purpose, this brochure may be reproduced without restriction. **(1) AGABEK2P3** stands for a reusable combined (single filtering device /canister type). **(2)** Manufacturer **(3)** CE marking - The CE-marked product fulfils the essential requirements of the European Regulation (EU) 2016/425. The type and quality certificate was issued by CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blachardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland, No. 2834 **(4)** The product is tested in accordance with EN143:2021 and complies with Regulation (EU) 2016/425 Personal Protective Equipment. The declaration of conformity can be found at: www.dssafety.de

(5) To protect your health and avoid serious injury or death, it is important that you read and follow all instructions supplied with the product. This particle filter must be combined with a half or full face mask, depending on the manufacturer's instructions, so that it can fulfil its full function as a filter medium.

CHECK PRIOR USE:

1. To protect your health and to prevent serious injury or death, it is important to read and follow all the instructions provided with the enclosed product. Please read all warning printed on the packaging.
2. Please check prior to using to ensure:

a) The filter components have attached each other firmly.
b) The filter(s) are intact and without any sign of leakage or damage.
c) The filter(s) are completely sealed in airtight packaging before opening.
d) The filter(s) has valid shelf life specified by the manufacturer.
e) The filter(s) come with the correct label specified by the manufacturer.
f) The filter(s) can only be paired with Dr40 thread connection specified by the manufacturer.
g) Special attentions should be given to highly toxic substances and high concentration environments when selecting the filter(s)

3. Use filter with manufacturer’s full face mask or half mask.

AIR GUARD PRO

❶ **AGABEK2P3 Class: 2**

❷ DS SAFETY WEAR
EINMALIG SICHER

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Im Rohnweiher 14| D-53797 Lohmar

❸ CE 2834

❹ EN14387:2021

❺



See information supplied by the manufacturer


❻



Filter to be used with a full face mask but not to be connected directly to a half mask



Maximum relative humidity of storage conditions



Temperature range of storage conditions

❼





MM/YYYY
End of shelf life

LOT

BRUKSANVISNING:

NO

OBS:

1. Forlat det forurensede området umiddelbart og bytt ved behov ut med et friskt sett patron- og støvfiltre eller reservedeler.
2. Bruk ikke åndedrettsvernet hvis konsentrasjonen av gasser eller damper er over PEL (tillatt eksponeringsgrense) eller over 0,1 %, eller hvis oksygeninnholdet er under 19,5 %.
3. Bruk ikke åndedrettsvernet hvis det oppdages skader eller sprekker på overflaten eller på reservedeler.
4. Bruk ikke åndedrettsvernet ved uvelhet eller pustebesvær.
5. Bruk ikke åndedrettsvernet hvis du merker gass- eller damplukt eller irriterende lukt.
6. Bruk ikke masken og dens komponenter, særlig de som ikke er direkte koblet til maskekroppen, ved arbeid med åpen flamme eller sprut av flytende metall, da det på grunn av antennelse av filtrene som inneholder aktivt kull kan oppstå en alvorlig risiko som kan gi akutte mengder giftige stoffer.
7. Bruk ikke helmasken med ansiktsbehåring eller under andre forhold der det ikke kan oppnås en tett tetning mot ansiktet.
8. Bruk ikke helmasken i eksplosjonsfarlige atmosfærer eller ved farer fra oksygen og oksygenanriket luft.
9. Hvis dette filteret kombineres med et partikkelfilter merket NR, må det ikke brukes lenger enn ett skift.
10. Bytt aldri ut, endre, legg aldri til eller fjern deler av konfigurasjonen som er fastsatt av produsenten.
11. Kasser og bytt filteret hvis:
    - masken tas av i forurensede områder
    - tilstopping av masken forårsaker pustebesvær
    - masken eller filteret blir skadet
12. Skal ikke brukes til beskyttelse mot partikkelforurensninger, med mindre det er et kombinasjonsfilter.
13. Oppbevaring under andre forhold enn de produsenten har angitt kan påvirke holdbarheten.
14. Utløpsdato: Se emballasjen.

BRUKSBEGRENSNINGER:

Åndedrettsvern kan utstyres med riktige partikkelfiltre og gassfiltre for det aktuelle arbeidsområdet; se typen damper og gasser for rask orientering. De bidrar til beskyttelse mot visse luftbårne skadelige stoffer; feil bruk kan føre til sykdom eller død.

USER INSTRUCTION:

ENG

WARNING:

1. Leave the contaminated area immediately and replace a fresh set of cartridge and dust filter or spare parts when needed.
2. Do not use respirator when gas or vapors concentration level over PEL or above 0.1% (Permissible Exposure Limit) or under oxygen level lower than 19.5% area.
3. Do not use respirator when damage/crack of surface or spare part is found.
4. Do not use respirator when discomfort or difficult to breathe.
5. Do not use respirator when smell gas or vapors or irritating odor.
6. Do not use the mask and its devices, specially which are not directly connected to the facepiece during work with open fame or liquid metal droplets may cause serious risk due to the ignition of the charcoal containing filters which may generate acute levels of toxic substances.
7. Do not use the full face mask with facial hair or any other conditions that face-seal will not be achieved.
8. Do not use the full face mask in explosive atmospheres, or under hazards of oxygen and oxygen-enriched air.
9. If this filter pairs with particle filter that is marked NR, shall not be used for more than one shift.
10. Never substitute, modify, add or omit parts in the configuration as specified by the manufacturer.
11. Discard and replace the filter if:
    - The mask is removed whilst in the contaminated areas.
    - Clogging of mask causes breathing difficulties.
    - The mask or filter becomes damaged
12. Do not use for protection against particulate contaminants, unless it is combined filter.
13. Storage under conditions other than those specified by the manufacturer that can affect the shelf life
14. Expiry Date: Refer to packaging.

LIMITATION:

Respirators can be supplied to the appropriate working area with the right particle filters and gas filters, please refer to the type of vapors and gases for a quick guide. It helps protecting against certain airborne contaminants, misuse may result in sickness or death.

AIR GUARD PRO

❶ **AGABEK2 Class: 2**

❷ DS SAFETY WEAR
EINMALIG SICHER

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Im Rohnweiher 14| D-53797 Lohmar

❸ CE 2834

❹ EN14387:2021

❺



See information supplied by the manufacturer


❻



Filter to be used with a full face mask but not to be connected directly to a half mask



Maximum relative humidity of storage conditions



Temperature range of storage conditions

❼





MM/YYYY
End of shelf life

LOT

BRUKSANVISNING:

NO

- Bytt patronen i henhold til en fastsatt utskiftingsplan, eller tidligere hvis lukt, smak eller irritasjon fra forurensninger oppdages.
- På grunn av den høye vekten på over 300 g kan dette filteret bare kombineres med en helmaske som er angitt av produsenten.
- Filteret oppfyller minstekravene i standarden, angitt ved filterets klasse og type som det er merket med. Merk at laboratorieverdier kan avvike fra verdier målt i praksis, noe som kan føre til lengre eller kortere gjennombruddstider.
- Klassifiseringen av gassfilteret gir ingen indikasjon på utstyrets faktiske ytelse på arbeidsplassen og har ingen sammenheng med fastsatte grenseverdier for yrkeseksponering.

VIKTIGE MERKNADER:

1. For å beskytte helsen din og unngå alvorlige skader eller død er det viktig å lese og følge alle anvisningene som følger med produktet. Les alle advarslene som er trykt på emballasjen.

2. Kontroller før bruk at:
   - komponentene i gass-/kombinasjonsfiltrene er godt forbundet med hverandre.
   - gass-/kombinasjonsfiltrene er uskadde og viser ingen tegn til lekkasjer eller skader.
   - gass-/kombinasjonsfiltrene er fullstendig lufttett pakket før åpning.
   - gass-/kombinasjonsfiltrene har en gyldig holdbarhet angitt av produsenten.
   - gass-/kombinasjonsfiltrene er forsynt med den riktige merkingen angitt av produsenten.
3. Kontroller at sideinnåndingen er helt lukket, tett og fast.

4. Vri den sentrale innåndingssperren mot klokken for å åpne den sentrale luftkanalen; da blir Dr40-tilkoblingen synlig og klar for montering av en enkelt filterenhet.

5. Oppbevar den sentrale innåndingssperren trygt i en pose eller en boks, avhengig av hva som er aktuelt.

USER INSTRUCTION:

ENG

- Replace cartridge in accordance with an established change schedule or earlier if smell, taste or irritation from contaminants is detected.
- This filter(s) can only be paired with full face mask specified by the manufacturer due to heavy weight more than 300gm.
- The filter conforms to the minimum requirements of the standard indicated by the class and type of the filter it is marked with. it must be noted that laboratory values can differ from those measured in practice, this may result in longer or shorter break through times.
- The gas filter classification does not indicate the actual use performance of the device in the workplace or relate to established occupational exposure limits.

IMPORTANT NOTES:

1. To protect your health and to prevent serious injury or death, it is important to read and follow all the instructions provided with the enclosed product. Please read all warning printed on the packaging.
2. Please check prior to using to ensure:
   - The Gas/Combined filter(s) components have attached each other firmly.
   - The Gas/Combined filter(s) are intact and without any sign of leakage or damage.
   - The Gas/Combined filter(s) are completely sealed in airtight packaging before opening.
   - The Gas/Combined filter(s) has valid shelf life specified by the manufacturer.
   - The Gas/Combined filter(s) come with the correct label specified by the manufacturer.
3. Check side inhalation if it is completely closed, tight and firm.
4. Turning center inhalation lock anticlockwise to open the center airway, allows Dr40 connection appear ready for installation of single filtering device.
5. Safely store center inhalation lock in a bag or box whichever is relevant.

AIR GUARD PRO

❶ **AGABEK2 Class: 2**

❷ DS SAFETY WEAR
EINMALIG SICHER

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Im Rohnweiher 14| D-53797 Lohmar

❸ CE 2834

❹ EN14387:2021

❺



See information supplied by the manufacturer

❻




Filter to be used with a full face mask but not to be connected directly to a half mask



< 80 %

Maximum relative humidity of storage conditions



-20°C +40°C

Temperature range of storage conditions

❼





MM/YYYY
End of shelf life

LOT

NO


ENG

KLASSIFISERING OG MERKING:

CLASSIFICATION AND DEMO MARKING:

Type | Type Klasse | Class Fargekode | Color Code Beskyttelse mot | Protection Against Merking | Marking				
A 1,2 eller | or 3 brun | brown Organiske damper | Organic Vapors (C6H6, C6H12, Ben) A1, A2, A3				
B 1,2 eller | or 3 grå | grey CL2, H2S, HCN B1, B2, B3				
E 1,2 eller | or 3 gul | yellow SO2 og sure gasser | SO2 and acid gases E1, E2, E3				
K 1,2 eller | or 3 grønn | green NH3 og ammoniakkderivat | NH3 and ammonia derivative K1, K2, K3				
ABEK 1,2 eller | or 3 brun/grå/gul/grønn | brown/grey/yellow/green			C6H6, C6H12, Ben, CL2, H2S, HCN, SO2 und saure Gase | and acid gases, NH3	A1B1E1K1 A2B2E2K2 A3B3E3K3
ABEK Kombinasjonsfilter / Combined Filter	1,2 eller | or 3 brun/grå/gul/grønn/hvit | brown/grey/yellow/green/white		(C6H6, C6H12, Ben, CL2, H2S, HCN, SO2 und saure Gase | and acid gases, NH3	A1B1E1K1P3 A2B2E2K2P3 A3B3E3K3P3
P 1,2 eller | or 3 hvit | white Partikler på olje- eller | kke-oljebasis | Oil or non-oil based particles P1, P2, P3				

(6) MONTERINGSVEILEDNING:

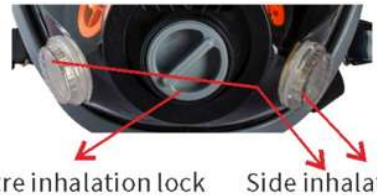




1. Før gassfilteret nær gjengetilkoblingen.
2. Vri det med klokken for å montere enkeltgassfilteret sikkert, til det sitter fast og er godt koblet til ansiktsmasken.
3. Når alt er ferdig, legg det til side for å ta det på.

(7) OPPBEVARING & KASSERING:

Filteret bør først tas ut av emballasjen når det skal brukes, og kan oppbevares lufttett til neste skift og kasseres etter det andre skiftet. Oppbevares kjølig (mellom -20° og +40°), tørt (luftfuktighet under 80%), beskyttet mot frost og lys samt mot støv, fett og kjemiske produkter. Uåpnet er produktet holdbart i 5 år etter produksjonsdato. Kasser brukte patroner i samsvar med gjeldende forskrifter.

(6) FITTING INSTRUCTION:

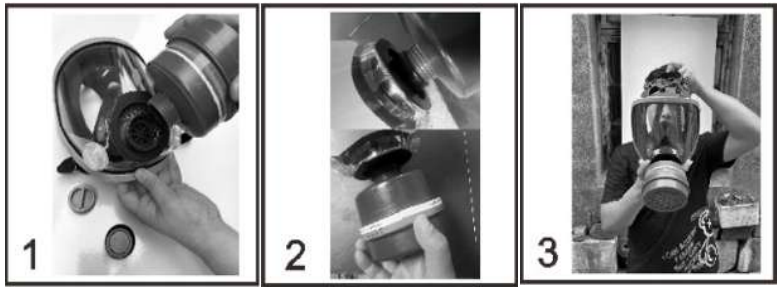

1. Bring 40D series of gas filter near to Dr40 thread connection.
2. Turning it clockwise to securely install 40D single gas filter till it is securely locked, firmly attached to face mask.
3. Once it is all done, set aside for wearing instruction.

(7) STORAGE & DISPOSAL:

The filter should not be removed from ist package until it is required for use, and can store to air-tight condition for another shift, then discard after second shift is done.
Store in a cool (temperature range -20° and +40°), dry place (relative humidity of storage conditions < 80%), protected from frost and light and away from dust, grease and chemical products. Unopened, the product has a shelf life of 5 years after the production date.
Dispose of used cartridges in accordance with applicable regulations.